


## デジタルコントローラ式

## TDC-1400-PZ 低湿度型 10~50%RH

各部名称及び寸法 (mm)

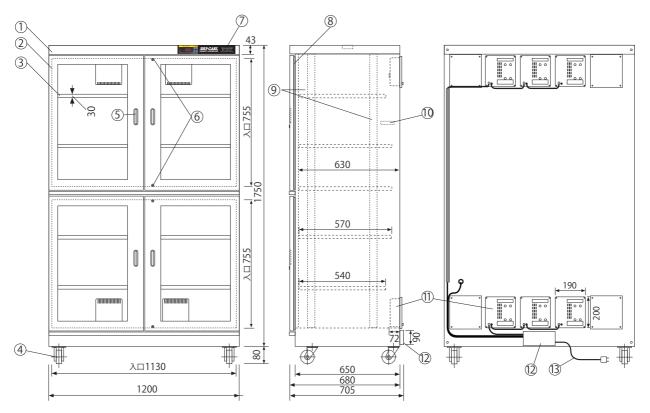

◆棚板上下動可、取り外しもできます。 (棚板寸法 W1110×D570(下段・上段のみD540)×H30)

NO	名称/仕様
1	本体ボディ/スチール製 粉体塗装 グレー
2	ガラス扉/両開きマグネットパッキン付
3	棚板/5枚 スチール製 上下可変
4	キャスター/前輪ストッパー付
(5)	取っ手 4
6	ロック4 キー2
7	デジタル湿度計 湿度コントローラ付
8	マグネットパッキン
9	棚板固定用フック固定ジャバラ
10	庫内湿度センサー
11)	乾燥剤方式除湿装置/6台
	(形状記憶合金採用 ICタイマー制御)
(12)	端子盤カバー
	電源・コード/AC100V 50/60Hz
(13)	消費電力:42W(MAX654W)
	(4時間サイクルで約30分間運転)
有効内容量:1261ℓ 製品重量:210kg	
有効内容量:1261ℓ 製品重量:210kg	

## 2024年1月現在

★ 仕様は予告なく変更する場合があります。





〒111-0032 東京都台東区浅草 6-26-3 TEL:03-6802-4012 FAX:03-6802-4024 大阪営業所 TEL:06-6459-7366