

WET-CABI おだやかな加湿・除湿による適湿保持がベストです



HUW-602-G6 受注生産品

- 外 寸：1,080×593×1,510
- 内 寸：1,040×460×1,330 (593φ)
- 材 質：高級メラミン化粧板
(外装：マホガニー調、内部：ホワイト)
- 間欠式タイマー、ファン付
- 100V (50/60Hz) Max 33W/H ■ 110kg
- 付属品：木製仕切板5、中棚1枚、キー2、湿(温)度計1、トレーセット2、純正加湿液2

ギター
6本収納できます

ギター横向き
6本収納可



HUW-603-G5 受注生産品

- 外 寸：1,080×593×1,510
- 内 寸：1,040×460×1,330 (593φ)
- 材 質：高級メラミン化粧板
(外装：マホガニー調、内部：ホワイト)
- 間欠式タイマー、ファン付
- 100V (50/60Hz) Max 33W/H ■ 110kg
- 付属品：木製仕切板3、中棚1、キー2、湿(温)度計1、トレーセット2、純正加湿液2

ギター
5本収納できます


ギター前向き1~2本
横向き3本収納可

仕 様

湿度範囲	40~75%RH 設定可能 (±5~7%RH)
消費電力	100V (50/60Hz) Max 9~33W/H
扉	ガラス窓マグネットバック、取手、ロック、キー、湿(温)度計付
仕切板	メラミン化粧板スライド式(白)、中棚付
除湿装置	*サーモジュール式湿度調節器付 自動運転
加湿器	加湿用水容器から自然蒸発式純正加湿液補給は手動
付属品	<input type="checkbox"/> 加湿用水容器600ml (PP耐熱120°C) <input type="checkbox"/> トレー (加湿用水容器受皿) <input type="checkbox"/> 純正加湿液 DC-W1000 500ml

除湿・加湿原理

加湿は加湿用水容器からの穏やかな自然蒸発により、庫内全般に自然対流及び間欠式ファンによる強制対流により行われます。湿度調節器の任意設定湿度まで加湿されると、サーモジュール式除湿装置がオンオフ作動し、庫内を一定湿度にコントロールします。庫内が一定湿度で安定するまで約12時間以上を要します。(庫外の温度湿度の状況により時間の差が出ます)

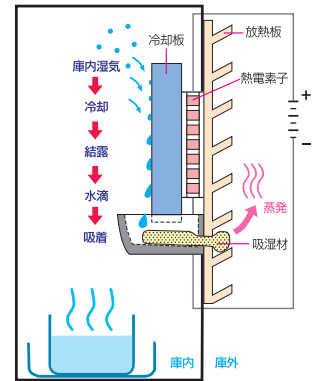

トレーセット・加湿液

●純正加湿液

(防カビ、抗菌、消臭、防錆効果)

¥3,200 (税込¥3,360)

送料¥1,000円 (2本単位)

■(注) 純正加湿液は防カビ、抗菌、消臭、防錆効果があります。

★加湿液は庫内の防カビ、抗菌のため純正加湿液をお使い下さい。

(注) 加湿液容器は定期的に加熱殺菌を行って下さい。

★製品の色は、印刷の都合上現物と若干違います。ご確認は現物にてお願いします。

■ 材料、部品価格の変動等や改良のため、価格・仕様を予告なく変更することがあります。● 価格には写真の収納品は含まれていません。● 送料別途