

ウエット・キャビ WET-CABI

加湿タイプ

トーリ・ハン独自の『サーモモジュール電子除湿システム』のみが可能にしたウエット・キャビ

業務用・工業用

湿度設定調節範囲30~75%RH (±5~7%RH) ※庫内は常温

過度の乾燥は大切な部品、製品を損傷・破損させます。乾燥すると怖い静電気が発生し、大切なデータや機器を破壊してしまいます。ウエット・キャビなら庫内をいつも一定湿度(中湿度~高湿度)に保持します。

用途

- 電子部品精密部品の乾燥防止の一定湿保管
静電気防止
- 紙製品 美術工芸品 漆器
古文書 出土品 金属片・木片
弦楽器 木管楽器
雅楽器 シガー
- 各種実験用

乾燥に
ご注意

おだやかな加湿による
適湿保持が最良です

業務用・工業用 特長

- サーモモジュール方式とバッチ式で簡単・精密湿度調節が可能。
- 湿度調節器による全自動運転。加湿用の水補給は手動式。
- デュアル湿度計(庫外の湿度も表示)付で便利。
- 扉はマグネットパッキン付で外気との気密性も良い。
- 無音・無振動 ●庫内温度は常温
- 庫内攪拌用ファン(間欠タイムスイッチ付) 5.5W/H~
- 省エネ型設計 電源100V Max16~67W/H ON-OFF式
- イニシャルコストも格安、安価で手軽な加湿庫です。
- キャスターも取付可能(オプション)。



TDC-150-AHU ¥178,000
(税別・送料別)



TDC-290-AHU ¥270,000
(税別・送料別)



写真はTDC-295-AHU型

TDC-295-AHU ¥280,000
(税別・送料別)
TDC-505-AHU ¥380,000
(税別・送料別)



TDC-500-AHU ¥370,000
(税別・送料別)

仕様 (注)製品改良に伴い、予告なく仕様を一部変更することがあります。

●寸法はW(幅)×D(奥行)×H(高さ)の順で表示しています。

	TDC-150-AHU	TDC-290-AHU	TDC-295-SHU	TDC-500-AHU	TDC-505-SHU
除湿・湿度調節	サーモモジュール自動調節式(相対湿度、精度±5~7%RH)				
加湿器	加湿液容器から自然蒸発式 水補給は手動				
ファン	庫内攪拌用(間欠タイマー付)ファン AC100V 5.5W/H				
外形寸法(%)	440×500×980	880×500×980		880×762×980	
内形寸法(%)	438×390×850	878×390×850		878×650×850	
有効内容量	145ℓ	291ℓ		485ℓ	
キャビネット材質	スチール、高級メラミン焼付塗装、シルバーマテリアック				
扉	スチール、ガラス、マグネットゴム、アナログ・デュアル湿度計、ロック、取手付 (TDC-295/505-SHUはガラス無しのスチール製)				
電源・消費電力 AC100V(50/60Hz)	MAX16W	MAX26W		MAX26W	
製品重量(kg)	30	60		85	
付属品	棚板3枚、キー2、アナログ・デュアル湿度計1、ゴム柱 トレーセット(加湿液容器、受皿) 1、純正加湿液DC-W1000 500ml 1本				

●内寸の間口幅については別途お問い合わせ下さい。

(注)●ウエット・キャビには庫内の加熱(温度を上げる)、冷却(温度を下げる)等の機能はありません。

●湿度計モニター範囲と精度:40~70%RH時±5%RH、15~40%RH及び70~90%RH時±5%~7%RH。

■消費電力のMAX00W表示は、起動時の瞬間のみです。ON-OFF制御です。

冷却装置付もご相談下さい ◎低湿度(50~15%RH)、超低湿度(50~1%RH)の防湿ケースについては、業務用911版カタログをご請求下さい。

ウエット・キャビ ご使用上のご注意

- 置き場所は、水平で直射日光の当たらない、熱(冷暖房機)や蒸気の影響のない、水分のない所を選んで下さい。
- 引火しやすい薬品等は絶対に入れないで下さい。
- 扉の開閉はすばやく、必要以上に開けないで下さい。
- 製品の保証期間内・外であっても、収納品に不具合が生じた場合は補償致しかねますのでご了承下さい。

乾燥にご注意

おだやかな加湿による適湿保持が最適！

よりよい
品質管理、保存に！！




TDC-430-AHU ¥375,000
(税別・送料別)

TDC-650-AHU ¥495,000
(税別・送料別)

TDC-1310-AHU ¥730,000
(税別・送料別)

TDC-1410-AHU (4扉タイプ) ¥730,000
(税別・送料別)

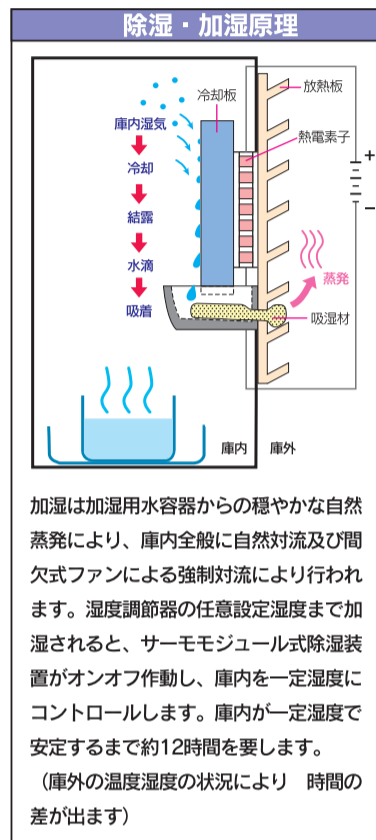

仕様 (注)製品改良に伴い、予告なく仕様を一部変更することがあります。 ●寸法はW(幅)×D(奥行)×H(高さ:キャスター100mm含む)の順で表示しています。

	TDC-430-AHU	TDC-650-AHU	TDC-1310-AHU
除湿・湿度調節	サーモモジュール自動調節式(相対湿度、精度±5~7%RH)		
加湿器	加湿液容器から自然蒸発式 水補給は手動		
ファン	庫内攪拌用(間欠タイマー付)ファン		
外形寸法(%)	600×762×1,310	600×762×1,850	1,200×762×1,850
内形寸法(%)	598×650×1,075	598×650×1,620	1,198×650×1,620
有効内容量	417ℓ	630ℓ	1,261ℓ
キャビネット材質	スチール、高級メラミン焼付塗装、シルバーメタリック		
扉	スチール、ガラス、マグネットゴム、アナログ・デュアル湿度計、ロック、取手付		
電源・消費電力 AC100V(50/60Hz)	MAX26W	MAX34W	MAX67W
製品重量(kg)	70	95	160
付属品	棚板5枚(430は3枚)、キー2、デュアル湿度計1、キャスター(前輪ストッパー付)、ゴム柱 トレーセット(加湿液容器、受皿) 1、純正加湿液DC-W1000 500ml 1本(1310、1410は2本)		

- 内寸の間口幅については別途お問い合わせ下さい。
- (注)●ウェット・キャビには庫内の加熱(温度を上げる)、冷却(温度を下げる)等の機能はありません。
- 湿度計モニター範囲と精度:40~70%RH時±5%RH、15~40%RH及び70~90%RH時±5%~7%RH。
- 消費電力のMAX00W表示は、起動時の瞬間のみです。ON-OFF制御です。

■(注)純正加湿液は防カビ、抗菌、消臭、防錆効果があります。
★加湿液は庫内の防カビ、抗菌のため純正加湿液をお使い下さい。

●純正加湿液 (500 ml 1本)
(防カビ、抗菌、消臭、防錆効果)
¥3,200 (税込¥3,360) / 本
送料¥1,000 (2本単位) (税別)

(注) トレーは定期的に加熱殺菌を行って下さい。

保管最適製品/用途	最適湿度
紙製品	50~60% RH
電気、精密	50~60% RH
理化学実験用	30~75% RH
美術品	50~60% RH
楽器	50~60% RH
シガー	70~72% RH

楽器用 ウェットキャビ
湿度50~55%RHにコントロール

ギター、ヴァイオリン等の弦楽器、管楽器用、本格木製キャビネット
ギター1本~6本用

全4機種

●楽器専門店でお取り扱い中



HUW-302-G3

シガー用 ヒュミドール
シガー愛好家の必需品
湿度70%RHにコントロール

全3機種

特殊サイズ応需

●シガー専門店でお取り扱い中



HUW-300-C

◎上記シリーズは別途カタログご請求下さい。

◎カメラ、レンズ、フィルム等の保管用「防湿庫」については「ドライ・キャビ」カメラ用総合カタログをご請求下さい。

資料請求、お問い合わせは本社営業部へどうぞ
トーリ・ハン株式会社 <http://www.dry-cabi.co.jp>

■本社・営業部・ショールーム 〒110-0015 東京都台東区 東上野3-21-6
TEL 03-3833-0614 FAX 03-3833-0616
■大阪営業所 TEL 06-6945-0112 FAX 06-6945-0224

特約店